spier®
FAHRZEUGWERK



SPIER Kühlaufbau Athlet Thermo 6
| MAN e-TGM

15,5 t zGG



Abbildung enthält Sonderausstattungen

| Fahrzeugbasis

Fahrzeugtyp:	MAN e-TGM
Radstand:	5.125 mm
zul. Gesamtgewicht:	15.500 kg
Nutzlast:	ca. 5.050 kg
Ladevolumen:	ca. 41,90 m³

| Aufbauabmessungen

Aufbaulänge i. L.:	ca. 8.000 mm
Aufbaubreite i. L.:	ca. 2.490 mm
Aufbauhöhe i. L.:	ca. 2.200 mm
Portalbreite i. L.:	ca. 2.481 mm
Portalhöhe i. L.:	ca. 2.143 mm

| Technische Beschreibung

Wandelemente
| Wandelemente aus großformatigen Vollkunststoff-Verbundplatten, ohne Stöße, mit Glasfaser verstärkten Polyesterdeckschichten und eingefärbten Gelcoat-Oberflächen
| Umlaufender Aluminiumrahmen, mit verstärkten Aufbauecken
| Wandstärken: Vorderwand ca. 100 mm, Seitenwände ca. 50 mm Dach ca. 100 mm

Unterbau
| Stahl, feuerverzinkt

Heckausführung
| Edelstahl-Heckrahmen
| Einsteiggriff und fester Hecktritt
| Ladebordwand, Fabrikat Bär BC 2000 S4, 2.260 mm Aluminium-Plattformhöhe, 2-fach Abrollsicherung
| NightGuide und TipFlash

Ladeboden
| Bodendicke ca. 100 mm, selbsttragend, mit längslaufenden Aluminium Leiselaufprofilen (nicht verschweißt)

Kühlmaschine
| ECOOLTEC TM182
| mit zwei Verdampfern Typ F1311

Ladungssicherung
| 4 Stück Alu-Airlineschienen, gleichmäßig unter dem Dach auftragend montiert, parallel dazu 4 Stück Alu-Airlineschienen, im Ladeboden bündig eingelassen

Elektrik
| 3 Stück LED-Leuchtstreifen am Dach montiert

Lackierung
| Aufbaulackierung in RAL 9016

Zubehör
| 1 Stück Überfahrblech aus Aluminium (Riffelblech)
| 2 Stück Verdampferschutzbügel mit einer Lochschiene verbunden zur senkrechten Absperrung

Seitentür
| Seitentür in Fahrtrichtung rechts
Türmaße im Lichten: ca. 900 x1.900 mm (BXH)
| mit 2-stufiger ausziehbarer Leiter

Vorteile in der Ausstattungsvariante |



Ladeboden
| Leiselaufboden, trägt zur Geräuschreduzierung beim Be- und Entladen bei



Laderaumtrennung
| Eine 2/3 feste Quertrennwand hochklappbar, auf ca. 5,7 m längsverschiebbar




Kühlmaschine
| Die verbaute Nische ermöglicht den Einsatz energieeffizienter Kühlmaschinen von ECOOLTEC ohne schädliche Kältemittel



Längstrennwand
| Einfache Be- und Entladung bei gleichzeitiger Führung mehrerer Temperaturen



Kühlaufbau Zubehör:
| 3 x1/3 Isoliervorhang, am Heck seitlich verschiebbar, dient als Ersatz der Hecktüren und ist gleichzeitig eine Zeitersparnis für den Fahrer

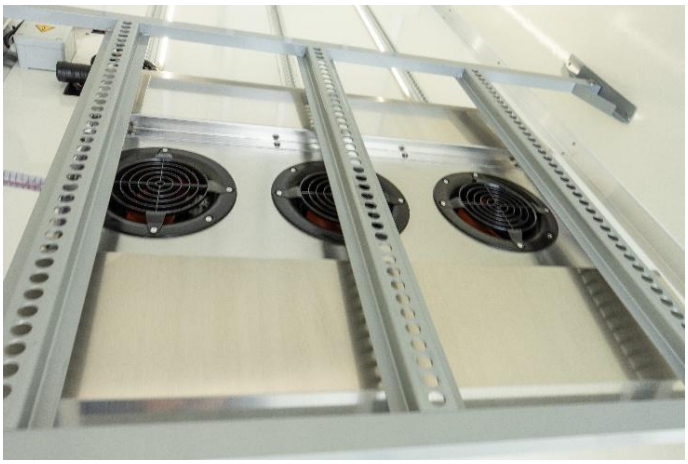

Kühlmaschine
| Verdampferschutzbügel mit einer Lochschiene, ermöglicht gleichzeitig eine senkrechte Ladungssicherung

| Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot anfordern?

https://www.spier.de/service/ansprechpartner/vertrieb

Jetzt Angebot anfordern.

SPIER Fahrzeugwerk
Schorlemerstr. 1 • D-32839 Steinheim
Tel. +49 5233 945-0 • info@spier.de
www.spier.de

©SPIER Fahrzeugwerk 09|2026 · Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Die Abbildungen und Texte können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten!